

Speedex®

BITES OF PASSION

C-SILICONE

COLTENE



Speedex®

C-SILICONE. SWISS MADE.

Speedex oferece Substâncias coagulantes ou analgésicas e luvas de látex não influenciam o processo deconfiguração. Mistura simplificada: três consistências diferentes com um único ativador universal

Speedex oferece:



- ESTABILIDADE DIMENSIONAL ESTENDIDA: 7 DIAS
- TEMPO DE TRABALHO CONTROLÁVEL
- PROPRIEDADES HIDROFÍLICAS: SUPERFÍCIE ATIVADA!
- PRECISÃO OTIMIZADA
- ALTA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO
- EXCELENTE MEMÓRIA ELÁSTICA (putty y light): 99,8%
- IMPRESSÕES DE ALTA PRECISÃO: EXCELENTE FLUIDEZ
- QUALIDADE SUÍÇA

BENEFÍCIOS ADICIONAIS

Substâncias coagulantes ou analgésicas e luvas de látex não influenciam o processo de configuração.

TEMPOS DE TRABALHO CLÍNICO (DOSAGEM NORMAL)



Speedex light | Tempo de configuração 4:30 min

≤ 0:30 min	≤ 1:00 min	≥ 3:00 min
		
≤ 1:30 min		

23° C

baixa viscosidade

Speedex medium | Tempo de configuração 6:00 min


≤ 0:30 min	≤ 1:30 min	≥ 4:00 min
		
≤ 2:00 min		

23° C

GARANTIA DE PRECISÃO: MODELO FABRICADO EM 7 DIAS

A grande estabilidade dimensional do Speedex garante precisão durante 7 dias desde a impressão até o momento da geração do modelo. Graças à sua alta recuperação elástica e ótima reprodução de detalhes, Speedex atinge padrões de qualidade semelhantes aos Silicones A.


Modificação linear das dimensões em %

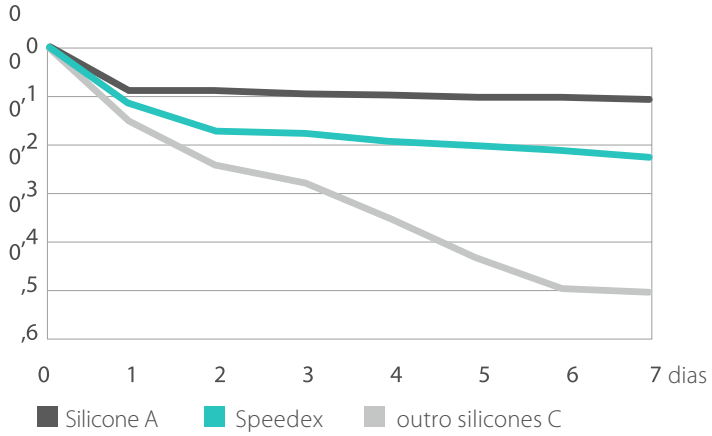

TEMPO DE TRABALHO CONTROLÁVEL

Com Speedex é possível adaptar os tempos de trabalho às diferentes técnicas de impressão, simplesmente alterando a dosagem do ativador. O tempo de configuração variável do Speedex permite obter uma impressão precisa, especialmente quando se trabalha em próteses parciais e totais. Com dosagem normal de ativador, Speedex possui ajuste rápido que simplifica o trabalho do operador e garante conforto ao paciente.


Amplitude normada em %

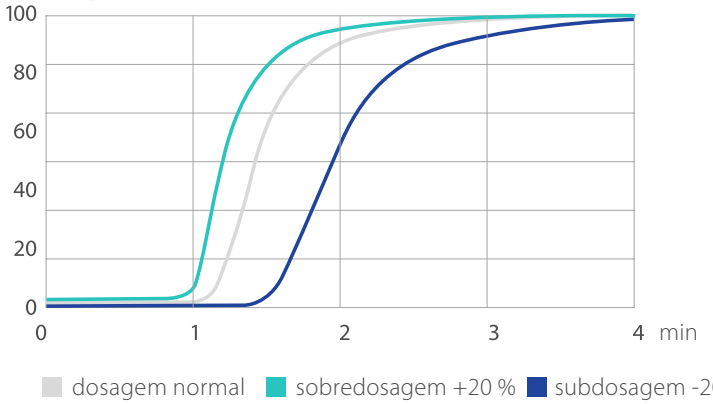

PROPRIEDADES HIDROFÍLICAS: SUPERFÍCIE ATIVADA!


Speedex garante uma moldagem precisa na presença de saliva ou outros fluidos orais, graças à sua superfície ativada com ângulo de contato menor que qualquer outro Silicone C. Sua química permite que pequenos surfactantes de sua fórmula mudem de polaridade na presença de umidade, permitindo que o produto saia das preparações e imprima diretamente nos tecidos.

Graus em °

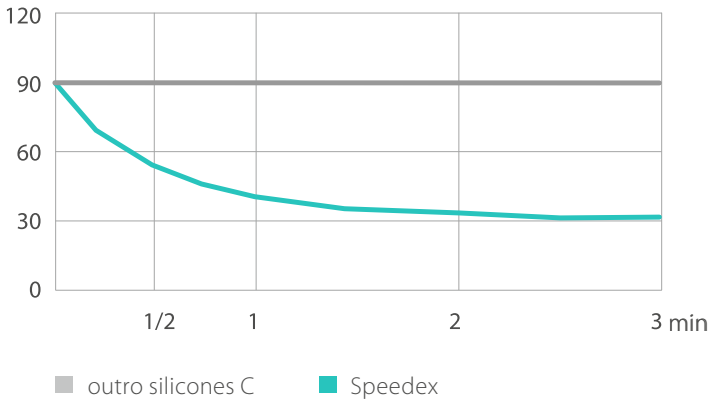


O Snap Set perfeito

Você pode escolher o tempo de ajuste de acordo com sua técnica, e Speedex sempre produzirá um conjunto "instantâneo". Basta ajustar o tempo total de fixação de acordo com sua preferência, adicionando ou subtraindo o ativador.

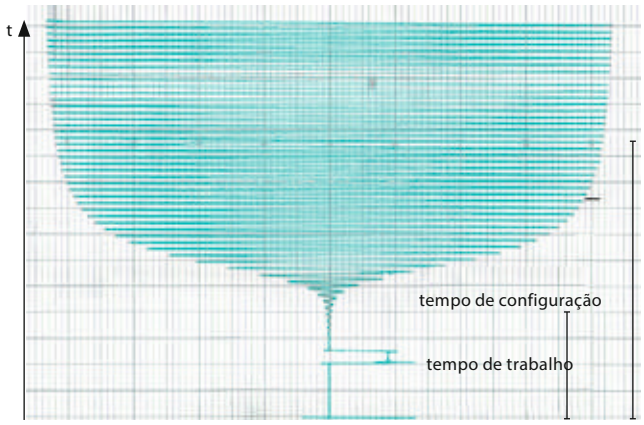

The Speedex rheology diagram clearly shows a „steep" snap set characteristic.

Speedex putty | Tempo de configuração 4:30 min

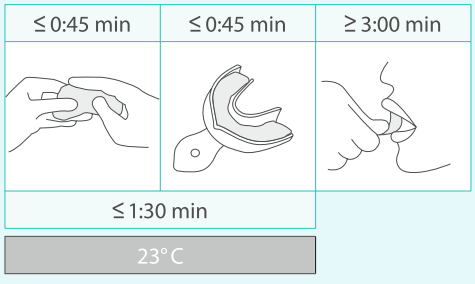


Dureza final

Speedex	Shore A 24 h
light	**52**
medium	**48**
putty	**66**


Fonte: dados internos

Moldagem simultânea de estágio único com Speedex.


UM PASSO




Misture a putty e carregue a bandeja de impressão.




Ao mesmo tempo, misture o light body com o ativador e carregue a seringa.



Coloque a mistura da seringa ao redor da preparação.




Insira a moldeira na boca e segure-a até que a massa e o Light tenham endurecido.




Após o tempo de presa: A impressão perfeita do Speedex.

Impressão de lavagem de massa em dois estágios com Speedex.


DOIS PASSOS




Misture a putty e carregue a bandeja de impressão.




Insira a moldeira de impressão, segure-a até o material endurecer, remova a moldeira e corte os contornos do preparo com uma faca de corte.



Misture e carregue uma seringa. Despeje o material diretamente na moldagem primária e na seringa ao redor dos preparos.



Insira a moldeira na boca e segure-a até o material endurecer.



Após o tempo de presa: A impressão perfeita do Speedex.



Informações para pedidos

4970	**Speedex putty**	**1 × 910 ml**
4980	**Speedex light body**	**1 × 140 ml**
4986	**Speedex medium**	**1 × 140 ml**
4990	**Speedex Universal Activator**	**1 × 60 ml**

Accessories

4410	**Adesivos Coltène®**	**1 × 10 ml**
4414	**Blocos misturadores Coltène®**	**10 pcs**
4415	**Espátula misturadora Coltène®**	**1 pc**
4420	**Faca aparadora direita**	**1 pc**
4421	**Faca aparadora esquerda**	**1 pc**
4426	**Seringas plásticas Coltène®** (incl. 15 puntas)	**3 pcs**
4428	**Pontas Coltène® para seringas plásticas**	**50 pcs**

© 2014 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com

Coltène/Whaledent Ltd.
The President Suite
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, West Sussex
RH15 9NF / UK
Tel +44 1444 235486
Fax +44 1444 870640
info.uk@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. + 41 71 757 53 00
Fax + 41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. + 1 330 916 8800
Fax + 1 330 916 7077
info.us@coltene.com

COLTENE

6001 9067 05.14